


AFREGELING AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER "KÄLTEFEIND®"

De regeling gebeurt met een platte schroevendraaier. Bij een verdraaiing van $\frac{1}{4}$ toer is er een hoogteverandering van 1 mm. Draait men met de klok mee, dan blijft de tochttribber verder van de vloer af. Draait men tegen de klok in, sluit de tochtafsluiter dichter af tegen de vloer. Bij een volledige draaicirkel is de valborstel dus met 4 mm verhoogd of verlaagd. De evenwijdigheid ten opzichte van de ondergrond wordt door het interne mechanisme automatisch geregeld.

LET OP : de rubber dient de vloer net te raken. De borstel mag niet duwen op de vloer.

Onderzijde opengaande vleugel, scharnierzijde

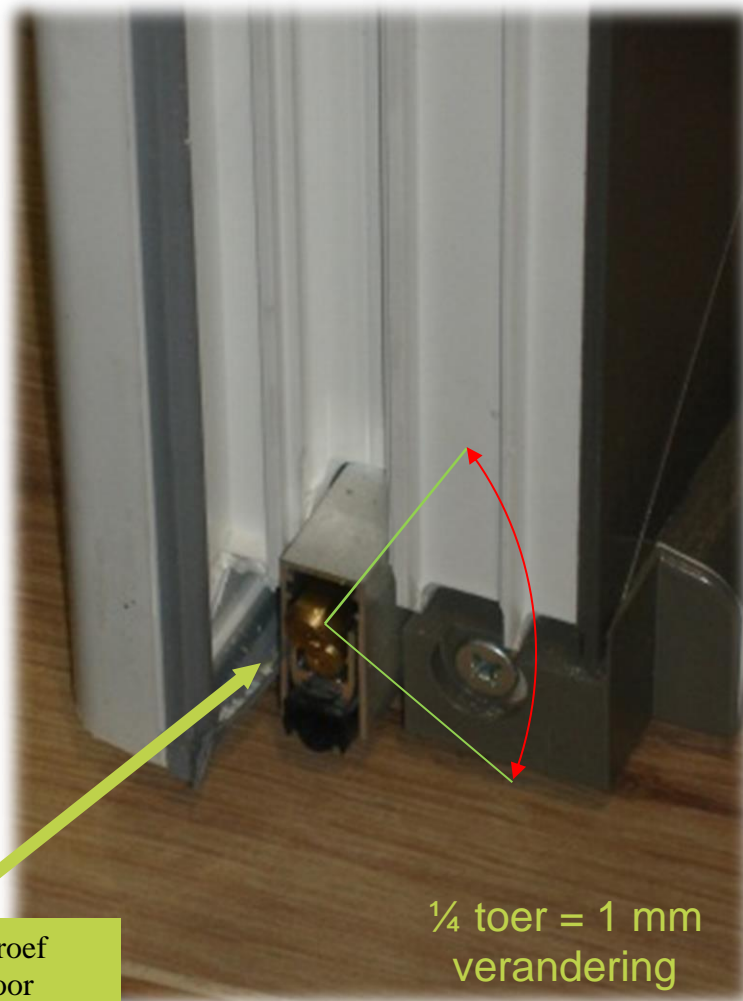

Bovenste schroef
gebruiken voor
afregeling